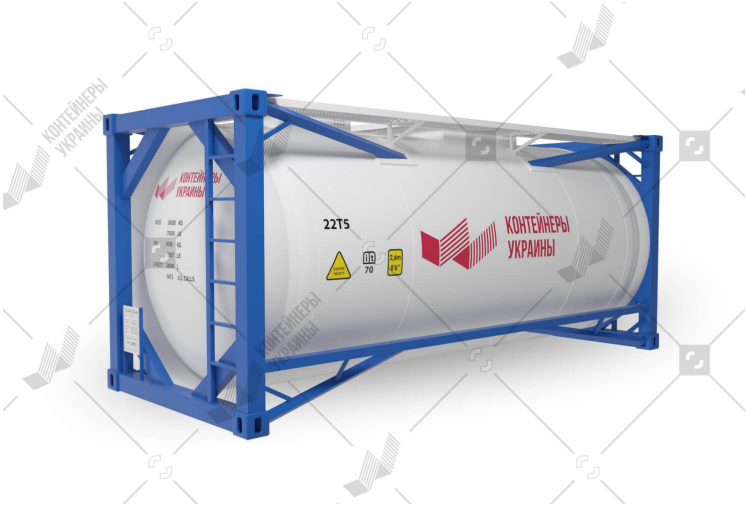


20 футовый танк контейнер T22

Цена: 760000

Технические характеристики:

Универсален, взамозаменяем с моделями: T11, T12, T13, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23
Маркировка T22: IMO 1, T11, T12, T13, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23

Внешние размеры:

Длина:	6 058 мм
Ширина:	2 438 мм
Высота:	2 591 мм

Характеристики:

Инструкция ООН, которой соответсвует:	UN T22
Код типа и размер по ISO 668:1995:	22T4
Толщина стенки и днища, мм	10
Взаимозаменяем с моделями	с T11 по T23
Объем цистерны	14 - 26 тыс. л.
Гидравлическое давление, бар:	10,0
Рабочее давление, бар:	8,0
Темпартура эксплуатации, ºС	-40...+50

Преимущества:

- Низкие расходы на эксплуатацию - требуют минимального технического обслуживания и ремонта.
- Высокая мобильность.
- Предназначены для транспортировки жидких или токсичных грузов.
- Отсутствует необходимость перегружать товар при смене транспорта.
- Использование танк контейнеров облегчает управление процессом доставки грузов.

Детали:

- Танк-контейнер предназначен для перевозки жидких грузов наливом, в том числе опасных грузов.
- Цистерна представляет собой сварный сосуд из легированной нержавеющей стали толщиной 4.8мм. Состоит из цилиндрической обечайки и двух элиптических днищ с внутренним диаметром 2400мм.
- Верхняя часть цистерны оборудована двумя арматурными отсеками диаметром 500мм.
- Торцевые рамы (передняя и задняя) - это сварные конструкции, состоящие из вертикальных стоек, поперечных балок и опорных колец.
- Контейнеры могут оснащаться слоем теплоизоляции и системой пароподогрева.